



Kazetové krbové vložky



Od otevřeného krbu k efektivnímu zdroji tepla

Otevřený krb vytváří atmosféru a pohodu – ale nic moc navíc. S kazetovými krbovými vložkami Jøtul můžete přeměnit svůj otevřený krb v efektivní zdroj tepla a zároveň si dále podržet ten starý pocit z živoucího ohně. Naše krbové vložky jsou vhodné pro většinu otevřených krbů.



předtím



potom

Kazetové krbové vložky Jøtul

Šetrný k životnímu prostředí a hospodárny Topeniště Jøtul s čistým spalováním spotřebují výrazně méně dřeva než „stará“ topeniště bez čistého spalování, a to při zachování stejného tepelného výkonu. Pokud topíte správně, můžete snížit spotřebu dřeva až o polovinu. Dosáhnete maximální výhřevnosti, aniž byste zatěžovali prostředí, a navíc ušetříte peníze díky nižší spotřebě dřeva.

Horní vývod kouřovodu Kazetová krbová vložka je konstruována na odkouření vrchem. To znamená, že spalovaný vzduch vniká do kamen horním okrajem dvířek, stéká po vnitřní straně skla a zabraňuje jeho znečištění sazemi. Pokud topíte špatně vysušeným dřevem nebo omezíte přísun vzduchu, riskujete větší znečištění skla. Pro Vaši jistotu jsou kazetové krbové vložky vybaveny

keramickým sklem, které vydrží i vysoké teploty.

Horní a spodní rošty Efektivního rozvodu tepla dosahujeme díky hornímu a spodnímu roštu. Vzduch v místnosti je nasán spodním roštem, za krbovou vložkou se ohřeje, proudí ven skrz horní rošt a zpět do místnosti. To umožňuje příjemné šíření tepla.

Boční desky Pokud je Váš původní krb příliš široký, lze mezery vedle krbové vložky zakrýt bočními deskami nabízenými jako příslušenství na objednávku.

Design Máte možnost volby mezi mnoha různými vložkami v závislosti na tom, která z možností Vás osloví nejvíce a nabídne vám klasický a snadno umístitelný produkt. Váš prodejce kamen Jøtul Vám najde řešení na míru.

Připojení (Jøtul C 80) Pokud máte v krbu málo místa a nepřejete si rozbít zdivo kvůli připojení kouřovodu, pak je možnost připojit ohebnou trubku o průměru 161 mm.



Šíření tepla

Jøtul C 400

Jøtul C 400 Harmony a Panorama jsou nové kazetové krbové vložky, které přemění Váš krb v krásné a efektivní topeniště. Vložka Jøtul C 400 Harmony má dvoukřídlá dvířka s otevíráním do stran. Jøtul C 400 Panorama má velké, vypouklé sklo. Krbové vložky vydávají kvalitní teplo a velké prosklené plochy poskytují dobrý výhled na oheň. Vložky mají vypouklé tvary a nadčasový design, díky kterému se hodí do většiny interiérů.



Jøtul C 400 Harmony



Jøtul C 400 Panorama



Jøtul C 400

Jøtul C 400 Harmony





Design: Ogle Noor







Materiál: litina
Povrchová úprava: černý lak
Typ paliva: dřevo
Délka polen: max. 40 cm
Výkon: minimální 3,7 kW, nominální 6,0 kW, maximální 9,0 kW
Regulace vzduchu: klapka pro regulaci přívodu vzduchu
Systém spalování: sekundární spalování
Vytápěný prostor (výška stropu 2,4 m): cca 115 m²
Průměr kouřovodu: 150 mm
Váha: 125 kg
Nutný otvor pro přístup vzduchu: podstavec min. 150 cm², vrchní kryt min. 300 cm²

Jøtul C 400

Skládá se z Jøtul I 400

Příslušenství na objednávku: horní / spodní mřížka, postranní mřížka (dodává se v 65 a 115 mm), nízký kouřovod

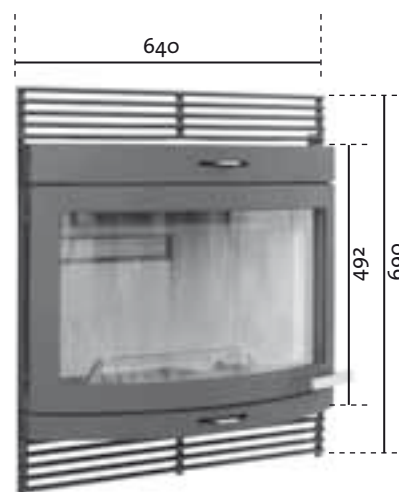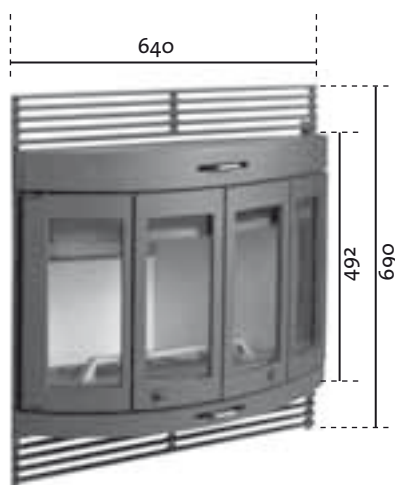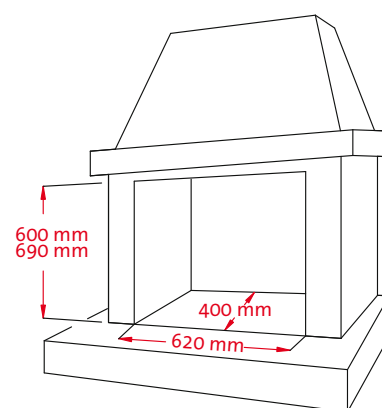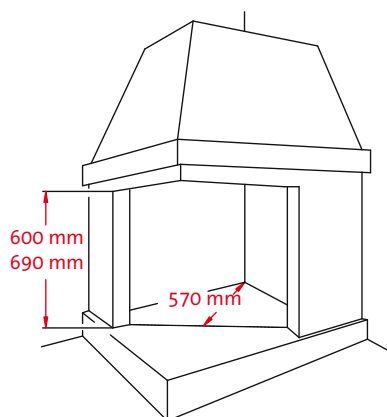

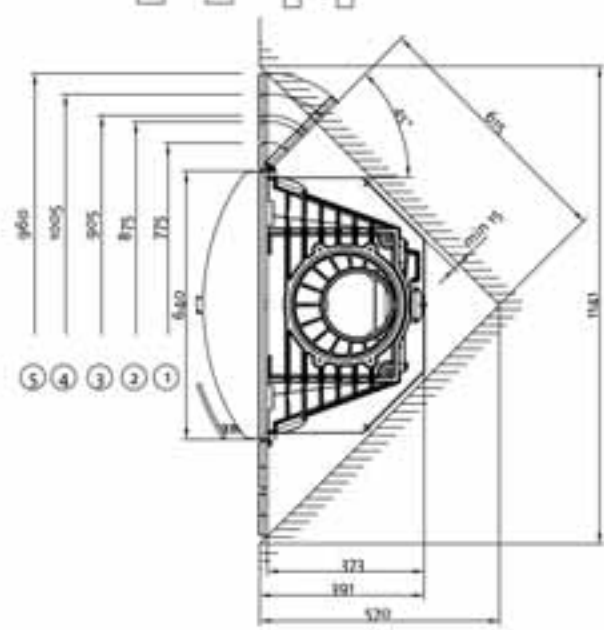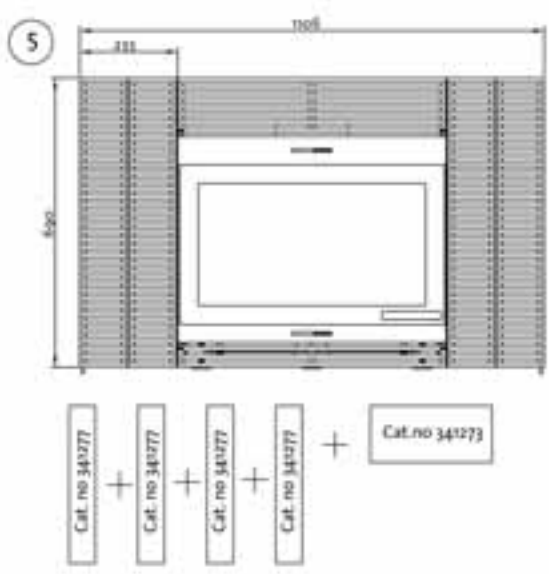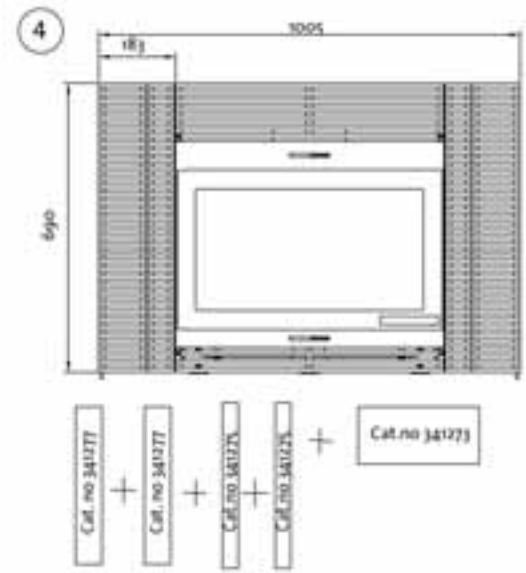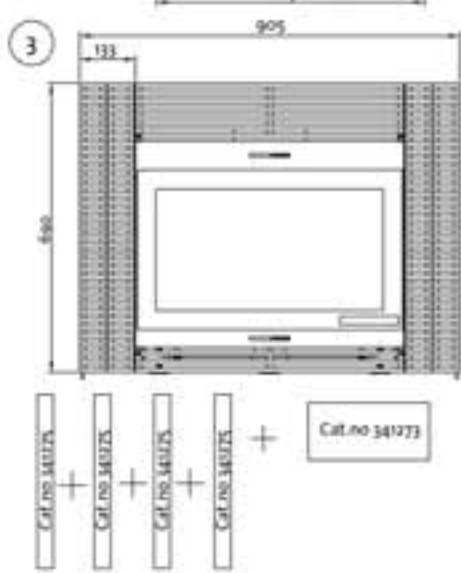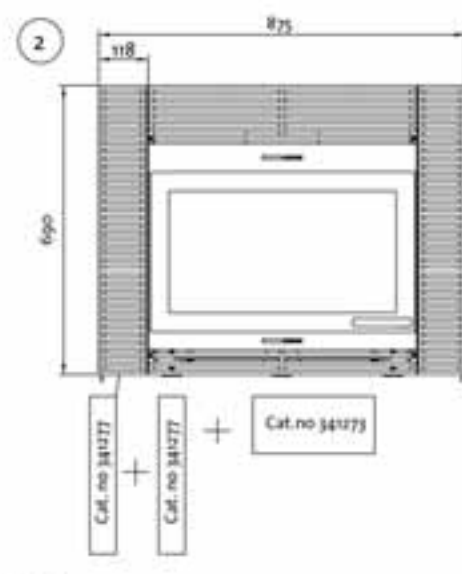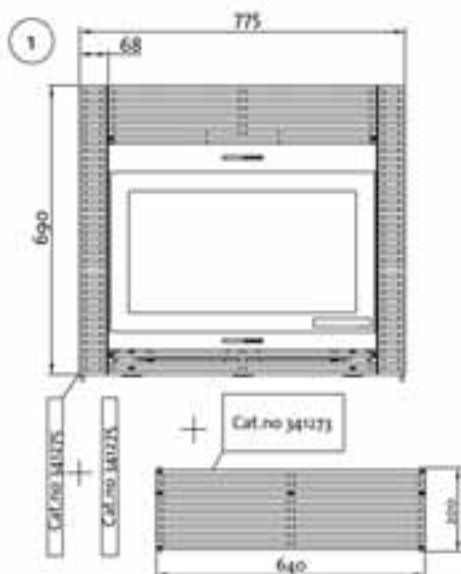

Jøtul C 80

Jøtul C 80 Maxi Classic a Harmony mohou přeměnit Váš otevřený krb v efektivní zdroj tepla. Produkty se skládají z krbové vložky a montážního setu. Vložky mají dvířka, která se jednoduše otevírají do stran, pokud si přejete se jen tak „kochat ohněm“ nebo třeba grilovat párky. Vždy se vyplatí dvířka zavírat, aby z kamen nevypadl oharek nebo nevyletěla jiskra.

Pokud je Vaše původní krboviště příliš široké, je možné mezery vedle krbové vložky zakrýt bočními deskami nabízenými jako příslušenství na objednávku. Desky jsou z černě lakovaného hliníku a jsou k dostání ve dvou šířkách: 76 mm a 120 mm.

Postranní panely lze smontovat dohromady a poté dosahují celkové šířky 180 mm. Je možné je také ohnout do stran.



Jøtul C 80 Maxi Classic



Jøtul C 80 Maxi Harmony



Jøtul C 80 Maxi Harmony

Jøtul C 80 Maxi Classic/Harmony

Skládající se z Jøtul I 80 Maxi a montážního setu

Materiál: litina

Povrchová úprava: černý lak

Typ paliva: dřevo

Délka polen: max. 40 cm

Výkon: minimální 3,8 kW, nominální 9,0 kW, maximální 13,0 kW

Regulace vzduchu: klapka pro regulaci přívodu vzduchu

Systém spalování: vzduchová komora se sekundárním spalováním

Vytápěný prostor (výška stropu 2,4 m): cca 150 m²

Vývod kouřovodu: horní

Průměr kouřovodu: 150 / 175 mm, nízký 160 mm


Váha: vložka 132 kg, montážní set 6 kg

Nutný otvor pro přístup vzduchu: podstavec min. 150 cm²,
vrchní kryt min. 300 cm²


Příslušenství na objednávku: popelník, boční desky, podstavec, spodní mřížka, krátké nohy, šrouby, nízký kouřovod (průměr 160 mm) atd.

Poznámka: Pokud potřebujete seříznout horní mřížku, namontujte do dýmníku rošt pro teplý vzduch.



z boku:





shora:





Min. rozměry otevřeného krbu:
stěna zprava



roh



Instalaci zadejte odborné firmě.

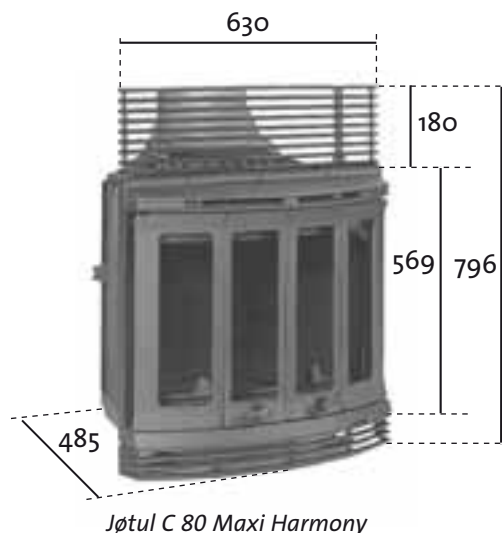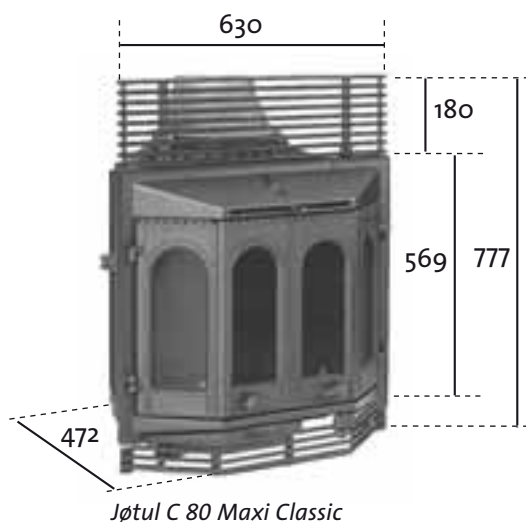

Příklad montáže kazetových krbových vložek Jøtul

Před montáží vložky vyčistěte **1** krb od starého popela a odstraňte šoupátko.





Pro usnadnění montáže můžete **2** přišroubovat dvířka až po usazení topeniště. Můžete také vyndat vnitřní pláty a deflektor, abyste si usnadnili námahu.

Při použití podstavných nohou **3** (příslušenství na objednávku) připevněte nejspodnější trubku k noze. Smontujte trubky a utěsněte popelník ve spojích. Upevněte rouru v digestoři a utěsněte prostor mezi rourou a komínem. Horní roura musí být vybavena přírubou, aby izolace dobře seděla.

Namontujte přední nohy krbové **4** vložky a upravte jejich výšku na cca 5 cm. Pečlivě připevněte kouřovod k přírubě a zasuňte vložku tak, aby příruba byla uprostřed pod rourou. Pomocí páčidla zvedněte zadní část krbové vložky a usadte ji na zadní nohy.

Ujistěte se, že spoje na rourách dobře těsní. **5** Poté můžete namontovat vnitřní pláty, deflektor, dvířka a horní mřížku. Horní mřížka se snadno upraví, pokud by měla být příliš vysoká. Montáž je hotová a po kontrole a schválení montáže je možné začít kamna používat.

Pokud chcete montovat kamna skrz **6** otvor ve zdi, usadte vložku na místo s již namontovanými nohami. Nasadte rouru z vložky směrem vzhůru. Pokračujte jako v bodě 5. Zazděte otvor nebo namontujte vzduchový ventil.

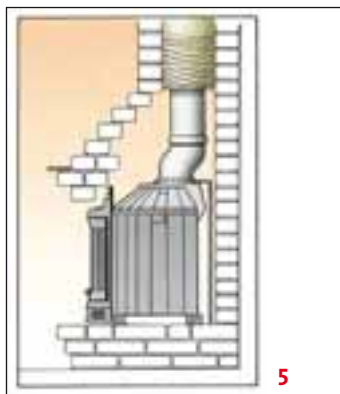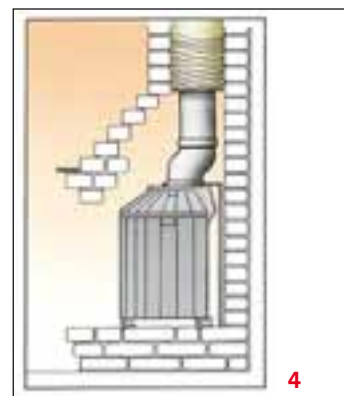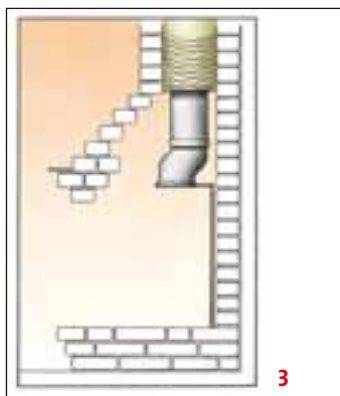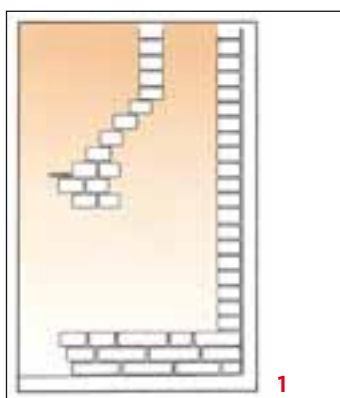

Výhradní dovozce a distributor: SCANDIQUE s.r.o.

Prodejna Jøtul Praha
Jeremiášova 1203/534
155 00 Praha 5 – Stodůlky
Tel.: 235 522 132, Fax: 235 513 641
E-mail: jotul@jotul.cz

Kontakt:
Prodejna Jøtul Brno
Bratislavská 73, 602 00 Brno
(parkování v areálu Cejl 107)
Tel./Fax: 543 234 543
E-mail: jotulbrno@jotul.cz
www.jotul.cz

*Společnost Jøtul neustále
pracuje na zlepšování
kvality a designu
svých výrobků.
Může proto dojít ke
změnám ve specifikaci,
barvách a provedení bez
předchozího upozornění.*

October 2009


JØTUL®

Kazetové krbové vložky