

**NOVINKA!**

**ZÁVĚSNÝ MODEL NA STĚNU  
3 DVÍŘKA, 3 PROVOZNÍ REŽIMY**



**stův** 30-up



© 2008 Gérard Pitanca - design : Concept & Forme

### MENŠÍ VARIANTA STŮV 30

Každému vytápěnému prostoru odpovídá určitý typ topeniště a jeho topný výkon.

Stův rozšiřuje tímto menším modelem svoji řadu krbových vložek ve snaze přizpůsobit je různým obytným prostorům a různé úrovni jejich tepelné izolace.

### 3 PROVOZNÍ REŽIMY PRO 3 RŮZNÁ VYUŽITÍ

- > Topeniště uzavřené prosklenými dvířky umožní sledovat plameny zcela bezpečně a zajistí vynikající účinnost.
- > Plná dvířka umožňují provozovat topeniště v „nepřetržitém“ režimu nebo zakrýt spalovací komoru v případě, kdy je mimo provoz. V tomto režimu je možné omezit intenzitu hoření.
- > Provoz při otevřeném ohni umožňuje naslouchat praskání hořícího dřeva a vychutnávat jeho vůni... nebo se pustit do grilování!

### VZDUŠNÝ DESIGN!


Toto topeniště vyvolává díky svým malým rozměrům a zavěšení nad podlahou dojem lehkosti, ale zároveň je kladen důraz, jako u všech krbových vložek stův, na čisté linie a moderní spolehlivou technologii.

Viditelný kouřovod, který je součástí dodávky, se připevní ke stropu. Zdvojená stěna chrání zeď a zajišťuje šíření tepla prouděním horkého vzduchu po místnosti.

Kouřovod lze přizpůsobit výšce místnosti. Podílí se na estetickém vzhledu topeniště.

Všechny stěny spalovací komory jsou chráněny izolačním materiálem proti tepelnému šoku.

Ke změně provozního režimu stačí několik vteřin: plná dvířka (1), otevřený oheň (2), skleněný kryt (3).

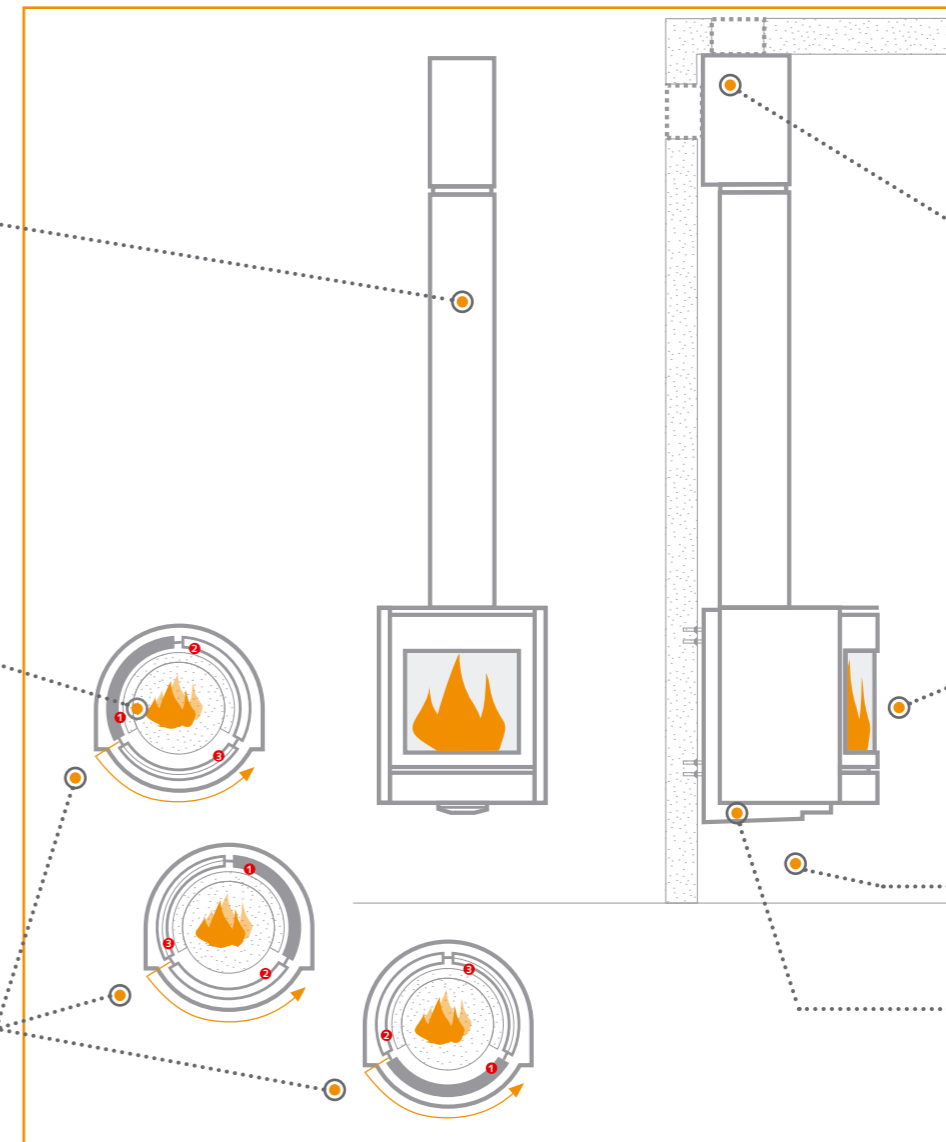

Zabere minimální místo: topeniště je osazeno na zeď.

Jednoduchá instalace: nevyžaduje další dekorativní prvky.

Vývod směrem nahoru nebo dozadu.


Standardní kouřovod, který je součástí dodávky, lze použít až do výšky stropu 2,90 m.

Jednotné ovládání automaticky reguluje rozdělení spalovacího vzduchu mezi primární a sekundární okruh a čištění skla.

Sklo je omýváno proudícím vzduchem a zůstává čisté. Otevřeme-li dvířka pro přiložení nebo provozujeme-li topeniště při otevřeném ohni, mechanické zařízení podporuje tah, aby nedocházelo ke zpětnému tahu.

Volný prostor na podlaze pod topeništěm.

Čerstvý vzduch nutný ke spalování může být přiváděn zvenčí (např.: ze sklepa), aby nebyla ovlivňována teplota místnosti, kde je topeniště instalováno, a zamezilo se průvanu.

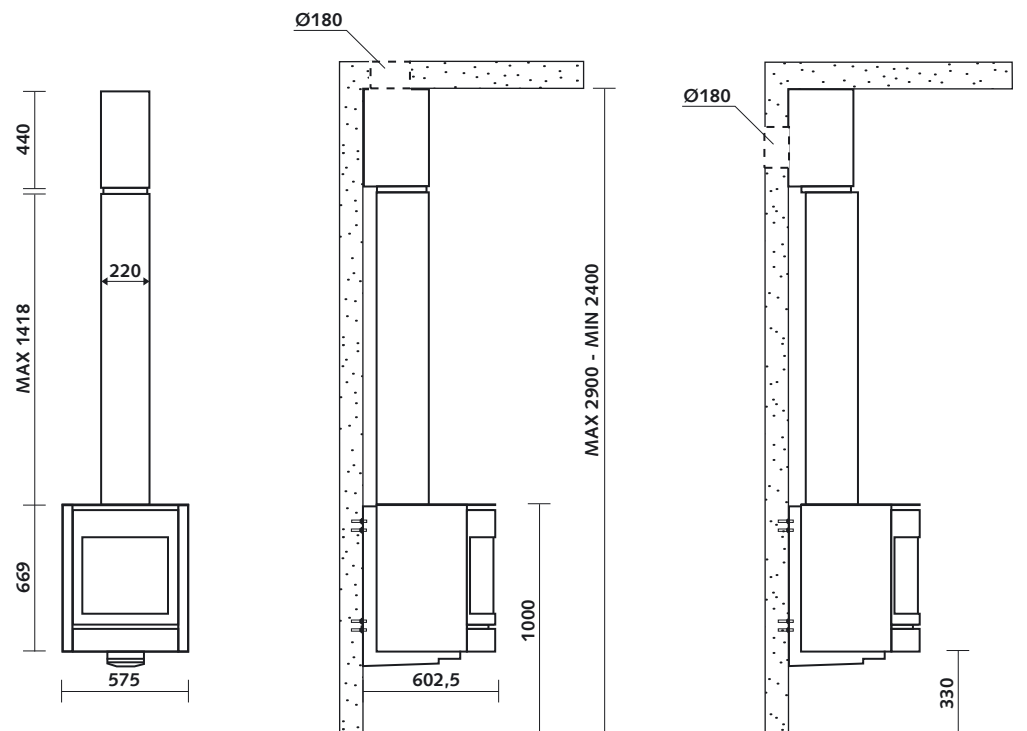

## TECHNICKÉ ÚDAJE \*

rozpětí výkonu : 5 až 9 kW\*

účinnost: vyšší než 80%\*

emise CO : nižší než 0,12%\*

\* Čísla uvedená v tomto dokumentu byla získána na základě odhadu a jsou pouze informační. Pocházejí z laboratoře stův a nebyla dosud potvrzena autorizovanou laboratoří.



volitelné příslušenství:  
grilovací rošt na  
barbecue

prodej : podzim 2008

Krbové vložky stův jsou projektovány a vyráběny společností:  
Concept & Forme sa  
rue Jules Borbouse 4  
B-5170 Bois-de-Villers (Belgie)  
info@stuv.eu  
www.stuv.eu

Zastoupení v ČR :  
Semaco s.r.o.  
Poděbradská 11  
190 00 Praha 9  
Tel. : +420 284 011 666  
Fax : +420 284 011 667  
semaco@semaco.net  
www.semaco.net