





Technische Daten

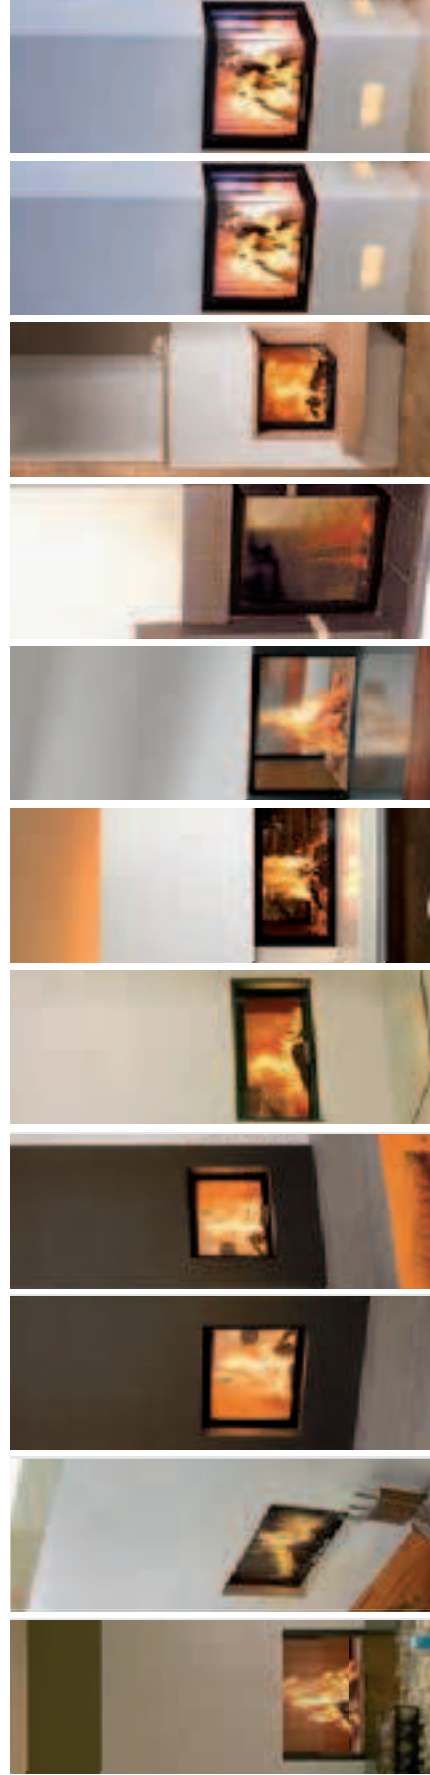

Frontal

Seite 3	Seite 8	Seite 61	Seite 15	Seite 16	ohne Abbildung	Seite 19	Seite 30	Seite 18	Einbaubeispiel
Arte Xh	Mini S-FDh	Varia FDh	Varia A-FDh	Varia B-FDh	ohne Abbildung	Mini 2L/Rh	Varia 2L/2R-55h GET	Varia 2L/2R-55h	Brennzelle
988	606	674	881	1006	988	452/452	583/391	583/391	Türbreite [Tb]
-	513/573	510/570	438	523	-	495/555	512	510	Türhöhe [Th]
660	493	-	428	493	660	-	-	-	Türhöhe [Th]
1161	746	768	975	1209	1200	506	639	635	Gesamtbreite [Gb]
708	571	626	558	656	662	506	506	460	Gesamttiefe [Gt]
1486	1370/1430	1265/1325	1235	1305	1538	1248/1308	1346	1346	Anschlusshöhe [Ah]
250	200	250	250	250	300	180	180	180	Rauchrohr ø
11,0 kW	6,0 kW	11,0 kW	10,4 kW	11,0 kW	11,0 kW	7,0 kW	7,0 kW	7,0 kW	NW-Leistung
7,7 - 14,3 kW	4,5 - 7,8 kW	7,7 - 14,3 kW	7,3 - 13,5 kW	7,7 - 14,3 kW	7,7 - 14,3 kW	4,9 - 9,1 kW	4,9 - 9,1 kW	4,9 - 9,1 kW	Wärmeleistungsbereich
> 78 %	> 78 %	> 78 %	> 80%	79,0 %	> 78 %	-	-	-	NW Leistung wassersseitig
300 °C	360 °C	355 °C	300 °C	300 °C	300 °C	330 °C	276 °C	279 °C	Wirkungsgrad
12 Pa	12 Pa	11 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	Abgastemperatur am Gerätetutzen
< 1250 mg/Nm³	< 1250 mg/Nm³	< 1250 mg/Nm³	< 1250 mg/Nm³	< 1250 mg/Nm³	< 1250 mg/Nm³	< 1250 mg/Nm³	< 1250 mg/Nm³	< 1250 mg/Nm³	min. Förderdruck am Gerätetutzen
< 40 mg/Nm³	< 40 mg/Nm³	< 40 mg/Nm³	< 40 mg/Nm³	< 40 mg/Nm³	< 40 mg/Nm³	< 40 mg/Nm³	< 40 mg/Nm³	< 40 mg/Nm³	CO Gehalt
1.+2. Stufe BImSchV	1.+2. Stufe BImSchV	1.+2. Stufe BImSchV	1.+2. Stufe BImSchV	1.+2. Stufe BImSchV	1.+2. Stufe BImSchV	1.+2. Stufe BImSchV	1.+2. Stufe BImSchV	1.+2. Stufe BImSchV	Staub Gehalt
hochschiebbar	hochschiebbar	hochschiebbar	hochschiebbar	hochschiebbar	hochschiebbar	hochschiebbar	hochschiebbar	hochschiebbar	Erfüllung Normen
430 kg	261 kg	240 kg	325 kg	350 kg	430 kg	160 kg	245 kg	240 kg	Türfunktion
Einfachverglasung	Einfach, optional doppelt	Einfach, optional doppelt	Einfach, optional doppelt	Einfach, optional doppelt	Einfachverglasung	Einfachverglasung	Einfachverglasung	Einfachverglasung	Gewicht
									Verglasung
Info									

Blendrahmen mit einer Tiefe von 5 cm und einer Aufkantung von 3,0 cm, passend für jedes Gerät, in 3-seitiger oder 4-seitiger Ausführung. Können optional bestellt werden.
* Variantenprüfung für Nachschaltzschaltflächen: Bitte fragen Sie Ihren Offensetzer
*1 zusätzliche geprüft für Nachschaltzschaltfläche
*2 zusätzlich geprüft mit geringer Leistung - Werte auf Anfrage

Hinweis: Varia FD und Varia 2L/2R sind auch als RLU (raumluftunabhängiges) –Gerät, DIBt-zertifiziert erhältlich.

