



Krbové vložky z Norska




Autorizovaný dovozce a distributor: Scandique spol. s r.o.

Prodejny:

Jøtul Praha	Jøtul Brno
Jeremiášova 1203/17a	Škrobárenská 483/6, areál Ponávka, CTBox B3
155 00 Praha 13 – Stodůlky	617 00 Brno-jih
Telefon: 235 522 132	Telefon: 543 234 543
E-mail: jotul@jotul.cz	E-mail: jotulbrno@jotul.cz



Jøtul I 520 F

Povrchová úprava: černý lak
Nominální výkon: 7 kW
Min.-max. výkon: 3,9 – 10 kW
Vytápěný prostor: až 240 m³
Účinnost: přes 77 %
Emise CO: 0,07 %
Průměr kouřovodu: 150 mm
Spodní přísávání: min. 750 cm²
Horní výdech: min. 1000 cm²
Délka polen: 50 cm
Min. tah: 12 Pa
Hmotnost: 110 kg
Odpovídá: EN 13 229
Možnost přímého připojení na externí přívod vzduchu.

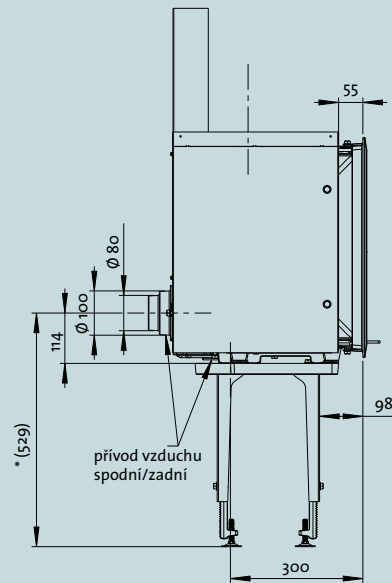



Jøtul I 400 Harmony/Panorama

Povrchová úprava: černý lak
Nominální výkon: 6 kW
Min. – max. výkon: 3,7 – 9,0 kW
Vytápěný prostor: až 216 m³
Účinnost: přes 74 %
Emise CO: 0,19 %
Průměr kouřovodu: 150 mm /177 mm
Spodní přísávání: min. 500 cm²
Horní výdech: min. 800 cm²
Délka polen: 40 cm
Min. tah: 12 Pa
Hmotnost: 125 kg
Odpovídá: EN 13 229
Možnost přímého připojení na externí přívod vzduchu.

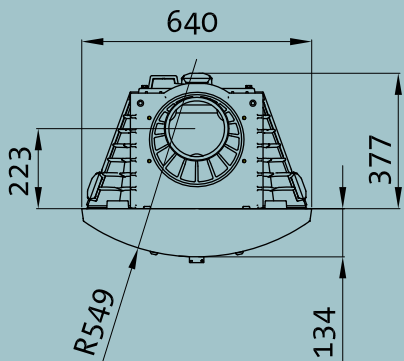



Jøtul I 520 FR/FL

Povrchová úprava: černý lak
Nominální výkon: 7 kW
Min.-max. výkon: 3,9 – 10 kW
Vytápěný prostor: až 240 m³
Účinnost: přes 77 %
Emise CO: 0,07 %
Průměr kouřovodu: 150 mm
Spodní přísávání: min. 750 cm²
Horní výdech: min. 1000 cm²
Délka polen: 50 cm
Min. tah: 12 Pa
Hmotnost: 110 kg
Odpovídá: EN 13 229
Možnost přímého připojení na externí přívod vzduchu.





Jøtul I 400 rovné sklo

Povrchová úprava: černý lak
Nominální výkon: 6 kW
Min. – max. výkon: 3,7 – 9,0 kW
Vytápěný prostor: až 216 m³
Účinnost: přes 74 %
Emise CO: 0,19 %
Průměr kouřovodu: 150 mm /177 mm
Spodní přísávání: min. 500 cm²
Horní výdech: min. 800 cm²
Délka polen: 40 cm
Min. tah: 12 Pa
Hmotnost: 110 kg
Odpovídá: EN 13 229
Možnost přímého připojení na externí přívod vzduchu.





Jøtul I 520 FRL

Povrchová úprava: černý lak
Nominální výkon: 7 kW
Min.-max. výkon: 3,9 – 10 kW
Vytápěný prostor: až 240 m³
Účinnost: přes 77 %
Emise CO: 0,07 %
Průměr kouřovodu: 150 mm
Spodní přísávání: min. 750 cm²
Horní výdech: min. 1000 cm²
Délka polen: 50 cm
Min. tah: 12 Pa
Hmotnost: 110 kg
Odpovídá: EN 13 229
Možnost přímého připojení na externí přívod vzduchu.

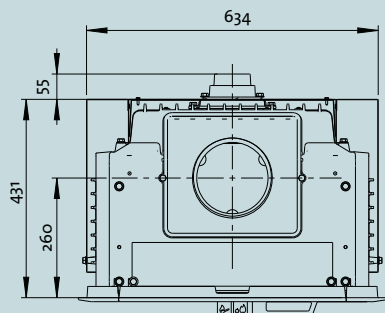

Jøtul I 620 F/FR/FL/FRL


Povrchová úprava: černý lak
Nominální výkon: 9,0 kW
Min. – max. výkon: 3,9 – 12,0 kW
Vytápěný prostor: až 312 m³
Účinnost: přes 77 %
Emise CO: 0,07 %
Průměr kouřovodu: 150 mm
Délka polen: 60 cm
Hmotnost: 153 – 171 kg
Odpovídá: EN 13 229
Možnost přímého připojení na externí přívod vzduchu.



Jøtul C 31 RTD

kazetová krbová vložka



Povrchová úprava:	modročerný smalt
Nominální výkon:	8,0 kW
Maximální výkon:	10,0 kW
Vytápěný prostor:	až 276 m³
Účinnost:	přes 73 %
Emise CO:	0,20 %
Průměr kouřovodu:	150 mm
Délka polen:	55 cm
Min. tah:	12 Pa
Hmotnost:	143 kg
Odpovídá:	EN 13 229

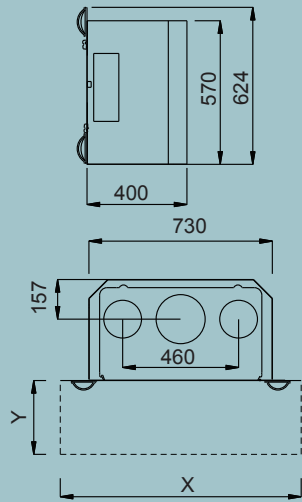

Jøtul I 570 RTD rovné sklo

Povrchová úprava:	černý lak
Vnitřní lit. desky:	bílý smalt
Nominální výkon:	14 kW
Maximální výkon:	20 kW
Vytápěný prostor:	až 480 m³
Účinnost:	přes 77 %
Emise CO:	0,12 %
Průměr kouřovodu:	200 mm
Spodní přísávání:	min. 750 cm²
Horní výdech:	min. 1000 cm²
Délka polen:	55 cm
Min. tah:	12 Pa
Hmotnost:	220 kg
Odpovídá:	EN 13 229


Možnost přímého připojení na externí přívod vzduchu.

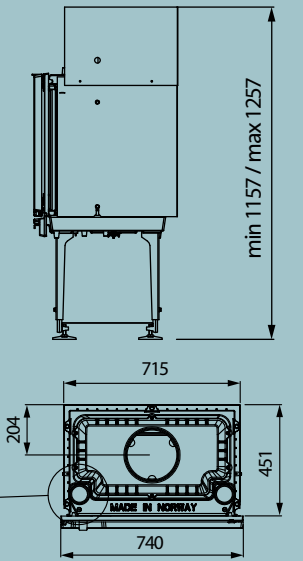

Jøtul C 24

kazetová krbová vložka


Povrchová úprava:	černý lak
Nominální výkon:	7 kW
Min.-max. výkon:	3,9 – 10 kW
Vytápěný prostor:	až 240 m³
Účinnost:	přes 78 %
Emise CO:	0,06 %
Průměr kouřovodu:	150 mm
Délka polen:	50 cm
Min. tah:	12 Pa
Hmotnost:	136 kg
Odpovídá:	EN 13 229

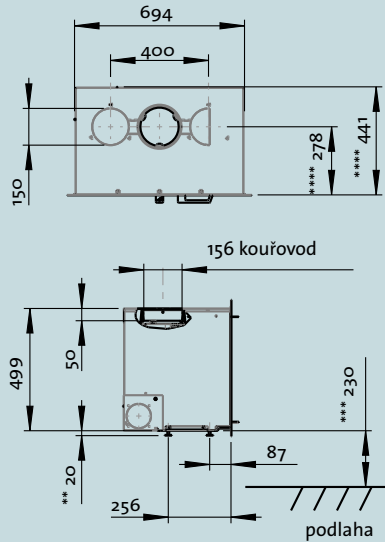

Jøtul I 18 RTD Harmony


Povrchová úprava:	modročerný smalt
Nominální výkon:	10 kW
Maximální výkon:	15 kW
Vytápěný prostor:	až 360 m³
Účinnost:	přes 81 %
Emise CO:	0,09 %
Průměr kouřovodu:	200 mm
Spodní přísávání:	min. 750 cm²
Horní výdech:	min. 1000 cm²
Délka polen:	50 cm
Min. tah:	14 Pa
Hmotnost:	186 kg
Odpovídá:	EN 13 229

Možnost přímého připojení na externí přívod vzduchu.

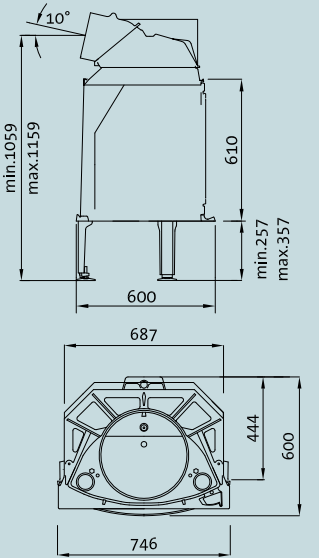

Jøtul F 520


Povrchová úprava:	černý lak
Nominální výkon:	7 kW
Min.-max. výkon:	3,9 – 10 kW
Vytápěný prostor:	až 240 m³
Účinnost:	přes 77 %
Emise CO:	0,07 %
Průměr kouřovodu:	150 mm
Spodní přísávání:	min. 750 cm²
Horní výdech:	min. 1000 cm²
Délka polen:	50 cm
Min. tah:	12 Pa
Hmotnost:	170 kg
Odpovídá:	EN 13 229

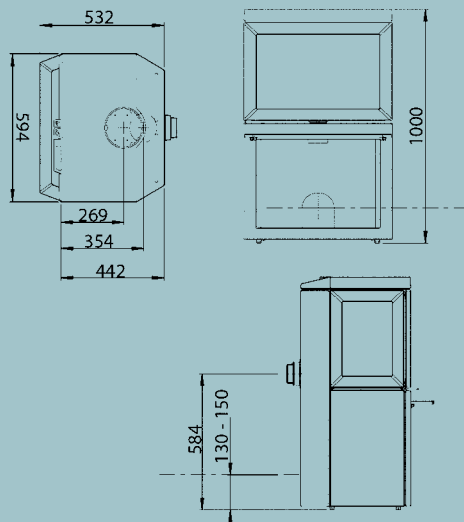

Jøtul I 18 RTD Panorama

Povrchová úprava:	modročerný smalt
Nominální výkon:	10 kW
Maximální výkon:	15 kW
Vytápěný prostor:	až 360 m³
Účinnost:	přes 81 %
Emise CO:	0,09 %
Průměr kouřovodu:	200 mm
Spodní přísávání:	min. 750 cm²
Horní výdech:	min. 1000 cm²
Délka polen:	50 cm
Min. tah:	14 Pa
Hmotnost:	186 kg
Odpovídá:	EN 13 229

Možnost přímého připojení na externí přívod vzduchu.

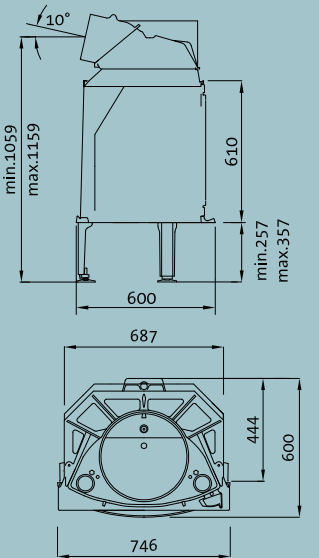

CB-systém Jøtul

Výrobky s CB-systémem mají tzv. **dvoustupňové spalování** („Clean Burn“). Je velmi **ekologické a úsporné**, pracuje na principu **spálení prachových částic a těkavých plynů**, které by jinak odešly nevyužity do ovzduší a znečišťovaly by životní prostředí.

Po roztopení kamen nebo krbu a vytopení místnosti na optimální teplotu začneme uzavírat regulační páčku sekundárního přívodu vzduchu. Tím se topidlo uvede do úsporného režimu, kdy temperuje v rozmezí minimálního a nominálního výkonu. Topeniště začne samovolně nasávat čerstvý vzduch, který okysličuje pevné částice, a ty jednoduše shoří. Díky tomu **do ovzduší odchází minimum škodlivých zplodin**. Topeniště navíc temperuje s využitím energie získané zplynováním těchto částic, takže se **ušetří 30–40 % paliva**. Technologickou předností kamen a krbů Jøtul jsou **nejnižší emise prachových částic** na trhu.

