

***My děláme  
opravdový oheň!***



Camina S8

<sup>®</sup>  
**Schmid**

**[www.SchmidCZ.cz](http://www.SchmidCZ.cz)**

# Váš opravdový oheň!

Chcete si pořídit nový krb?

Pak jste u firmy Schmid správně. Pod heslem „Váš opravdový oheň“ najdete ucelený program s bohatou nabídkou krbů, kachlových kamen a akumulčních systémů, na které jsou kladeny nejvyšší nároky na dokonalé spalování a technické provedení. Spolupracujeme výhradně s autorizovanými odbornými prodejci a proto pevně doufáme, že se svým novým krbem budete maximálně spokojeni.



Waldemar Rokossa

*(jednatel firmy Schmid Feuerungstechnik GmbH & Co. KG)*



*Vedení firmy a centrální sklad v Německu.*



*Garantujeme německou kvalitu. Pohled do výrobní haly v továrně v Německu.*

## Výhody krbových vložek Schmid!

- ❶ Jednoduchý čistý design.
- ❷ Preciznost zpracování a důraz na detail.
- ❸ Velký výběr různých typů topenišť.
- ❹ Možnost přikládání ze zadu.
- ❺ Různé výšky skla
- ❻ Možnost připojení automatické regulace.
- ❼ Vylepšený systém žebrování teplosměných ploch ve tvaru U.

Namísto tohoto obrázku s popisem cirkulace CO<sub>2</sub> má být vsazen znak „DIN plus“. Krbové vložky Schmid jsou oceněny známkou kvality EFA. Toto označení se používá pro nejlepší a k životnímu prostředí nejšetrnější spalovací techniku.

Dřevo představuje energii, která se stále obnovuje a v koloběhu přírody se dá použít, aniž by měla škodlivý vliv. To znamená, že je vzhledem k životnímu prostředí CO<sub>2</sub> neutrální.



# Design krbových vložek Schmid



Pro krbová dvířka můžete zvolit různou úpravu povrchů:

- **Antracit** – jednoduchý čistý design.
- **Deco** – ozdobný zlatý nebo chromový pásek kolem dvířek krbové vložky v provedení lesk nebo mat.
- **Gold, Chrom** – celý rám dvířek včetně kličky, nebo madla galvanicky pochromovaný nebo pozlacený. V provedení lesk nebo mat.

## Velmi kvalitní litinová kopule



Je zde použita velmi kvalitní litina, odolná při vysokých teplotách. Díky mimořádné konstrukci této otočné litinové kopule je jakákoliv pozice připojení hrdla kouřovodu velmi snadná.

## Snadná regulace



Krbové vložky Schmid se velice snadno regulují vzduchovým šoupátkem (regulátorem) pro přivádění spalovacího vzduchu do komory krbové vložky.

## Externí přívod vzduchu



U každé krbové vložky (kromě modelů Lina 7363 a Lina 100..) je po straně vestavěn externí přívod vzduchu. Krbová vložka může být pak zásobována externím spalovacím vzduchem. Připojení je možné z boku nebo zezadu.

## Vkusné vnitřní obložení



U modelové řady Lina nebo Ekko si můžete vybrat alternativní vnitřní obložení: cihlový vzor nebo hladké stěny ze, šamotových desek nebo vermikulitu.

?????????



??????????????



Camina N10



## Lina 45..h

- čelní prosklení, nahoru výsuvná dvířka
- nominální výkon 7 kW
- průměr odkouření 180 mm
- výška dvířek 450/510/570 mm
- šířka dvířek 450 mm
- hmotnost 180 kg
- jako variantu nabízíme Lina 45..h DF – průhledové prosklení



## Lina 45..s

- čelní prosklení, otvírání dvířek vpravo nebo vlevo
- nominální výkon 7 kW
- průměr odkouření 180 mm
- výška dvířek 450/510/570 mm
- šířka dvířek 450 mm
- hmotnost 180 kg
- jako variantu nabízíme Lina 45..s DF – průhledové prosklení



[www.SchmidCZ.cz](http://www.SchmidCZ.cz)

a = 270–450 [mm]  
 b = 450/510/570  
 c = 375/410  
 d = 450  
 e = 510





Camina N8



## Lina 67..h

- čelní prosklení, nahoru výsuvná dvířka
- nominální výkon 9 kW
- průměr odkouření 180 mm
- výška dvířek 450/510/570 mm
- šířka dvířek 670 mm
- hmotnost 220 kg
- jako variantu nabízíme Lina 67..h DF – průhledové prosklení



## Lina 67..s

- otvírání dvířek vpravo nebo vlevo
- nominální výkon 9 kW
- průměr odkouření 180 mm
- výška dvířek 450/510/570 mm
- šířka dvířek 670 mm
- hmotnost 220 kg
- jako variantu nabízíme Lina 67..s DF – průhledové prosklení



[www.SchmidCZ.cz](http://www.SchmidCZ.cz)

a = 270–450 [mm]  
 b = 450/510/570  
 c = 375/410  
 d = 670  
 e = 500





Camina N12



## Lina 7363 h

- čelní prosklení, nahoru výsuvná dvířka
- nominální výkon 9/10 kW
- průměr odkouření 200 mm
- výška dvířek 630 mm
- šířka dvířek 730 mm
- hmotnost 250 kg
- jako variantu nabízíme Lina 7363 h DF – průhledové prosklení

## Lina 7363 s



- čelní prosklení, otvírání dvířek vpravo nebo vlevo
- nominální výkon 9/10 kW
- průměr odkouření 200 mm
- výška dvířek 630 mm
- šířka dvířek 730 mm
- hmotnost 250 kg
- jako variantu nabízíme Lina 7363 s DF – průhledové prosklení



[www.SchmidCZ.cz](http://www.SchmidCZ.cz)

a = 170–300  
b = 630  
c = 595  
d = 730  
e = 515

[mm]





Camina Moon





## Lina 100..h

- čelní prosklení, nahoru výsuvná dvířka
- nominální výkon 10 kW
- průměr odkouření 200 mm
- výška dvířek 450/510/570 mm
- šířka dvířek 1000 mm
- hmotnost 250 kg
- jako variantu nabízíme Lina 100..h DF – průhledové prosklení

[www.SchmidCZ.cz](http://www.SchmidCZ.cz)

a = 170–300 [mm]  
 b = 450/510/570  
 c = 420/480/540  
 d = 1000  
 e = 530

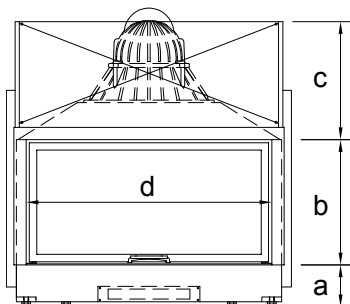





Camina N20



## Lina 4580 h

- čelní prosklení, nahoru výsuvná dvířka
- nominální výkon 7 kW
- průměr odkouření 180 mm
- výška dvířek 800 mm
- šířka rámu dvířek 450 mm
- hmotnost 180 kg
- jako variantu nabízíme Lina 4580 h DF – průhledové prosklení



## Lina 6780 h

- čelní prosklení, nahoru výsuvná dvířka
- nominální výkon 9 kW
- průměr odkouření 180 mm
- výška dvířek 800 mm
- šířka rámu dvířek 670 mm
- hmotnost 220 kg
- jako variantu nabízíme Lina 6780 h DF – průhledové prosklení



[www.SchmidCZ.cz](http://www.SchmidCZ.cz)

a = 270–450 [mm]  
 b = 800  
 c = 495  
 d = 450/670  
 e = 500

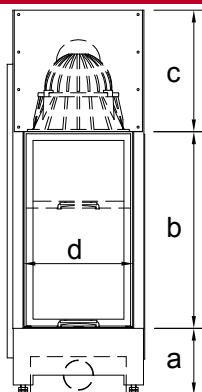





Camina S8





## Ronda 6057 h

- pohled na oheň ze 180°
- nahoru výsuvná dvířka
- nominální výkon 9 kW
- průměr odkouření 200 mm
- výška dvířek 570 mm
- šířka dvířek 630 mm
- hmotnost 280 kg

[www.SchmidCZ.cz](http://www.SchmidCZ.cz)

a = 270–450  
b = 570  
c = 560  
d = 630  
e = 640

[mm]

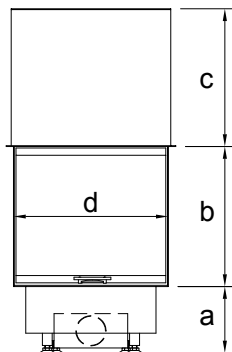



Camina S9



## Ekko 45..h

- pravé, nebo levé boční prosklení, nahoru výsuvná dvířka
- nominální výkon 7 kW
- průměr odkouření 180 mm
- výška dvířek 450/510/570 mm
- šířka dvířek 450 mm
- hmotnost 180 kg



## Ekko 45.. s

- pravé, nebo levé boční prosklení, otvírání dvířek vpravo nebo vlevo
- nominální výkon 7 kW
- průměr odkouření 180 mm
- výška dvířek 450/510/570 mm
- šířka dvířek 450 mm
- hmotnost 180 kg



[www.SchmidCZ.cz](http://www.SchmidCZ.cz)

a = 270–450 [mm]  
 b = 450/510/570  
 c = 375/410  
 d = 450  
 e = 500





Camina S10



## Ekko L 67..h

- pravé, nebo levé boční prosklení, nahoru výsuvná dvířka
- nominální výkon 9 kW
- průměr odkouření 180 mm
- výška dvířek 450/510/570 mm
- šířka dvířek 670 mm
- hmotnost 220 kg



## Ekko L 67.. s

- pravé, nebo levé boční prosklení
- otvírání dvířek vpravo nebo vlevo
- nominální výkon 9 kW
- průměr odkouření 180 mm
- výška dvířek 450/510/570 mm
- šířka dvířek 670 mm
- hmotnost 220 kg



[www.SchmidCZ.cz](http://www.SchmidCZ.cz)

a = 270–450 [mm]  
 b = 450/510/570  
 c = 430/470/530  
 d = 670  
 e = 500





Camina S5 – Narožnikowa



## Ronda 55..h

- obloukové prosklení, nahoru výsuvná dvířka
- nominální výkon 8 kW
- průměr odkouření 180 mm
- výška dvířek 450/510/570 mm
- šířka dvířek 550 mm
- hmotnost 180 kg
- jako variantu nabízíme Ronda 55..h DF – průhledové prosklení



## Ronda 55..s

- obloukové prosklení, otevírání dvířek vpravo nebo vlevo
- nominální výkon 8 kW
- průměr odkouření 180 mm
- výška dvířek 450/510/570 mm
- šířka dvířek 570 mm
- hmotnost 180 kg
- jako variantu nabízíme Ronda 55..s DF – průhledové prosklení



[www.SchmidCZ.cz](http://www.SchmidCZ.cz)

a = 270–450 [mm]  
 b = 450/510/570  
 c = 375/410  
 d = 550  
 e = 550





Camina S1



## Ronda 67..h

- obloukové prosklení, nahoru výsuvná dvířka
- nominální výkon 9 kW
- průměr odkouření 180 mm
- výška dvířek 450/510/570 mm
- šířka dvířek 670 mm
- hmotnost 190 kg
- jako variantu nabízíme Ronda 67..h DF – průhledové prosklení



## Ronda 67..s

- obloukové prosklení, otvírání dvířek vpravo nebo vlevo
- nominální výkon 9 kW
- průměr odkouření 180 mm
- výška dvířek 450/510/570 mm
- šířka dvířek 670 mm
- hmotnost 190 kg
- jako variantu nabízíme Ronda 67..s DF – průhledové prosklení



[www.SchmidCZ.cz](http://www.SchmidCZ.cz)

a = 270–450 [mm]  
 b = 450/510/570  
 c = 375/410  
 d = 670  
 e = 570





Camina S4 – Narožnikowa



## Pano 55..h

- čelní a lomené boční prosklení, nahoru výsuvná dvířka
- nominální výkon 8 kW
- průměr odkouření 180 mm
- výška dvířek 450/510/570 mm
- šířka dvířek 550 mm
- hmotnost 180 kg
- jako variantu nabízíme Pano 55..h DF – průhledové prosklení



## Pano 55..s

- čelní a lomené boční prosklení, otvírání dvířek vpravo nebo vlevo
- nominální výkon 8 kW
- průměr odkouření 180 mm
- výška dvířek 450/510/570 mm
- šířka dvířek 550 mm • hmotnost 180 kg
- jako variantu nabízíme Pano 55..s DF – průhledové prosklení



[www.SchmidCZ.cz](http://www.SchmidCZ.cz)

a = 270–450 [mm]  
 b = 450/510/570  
 c = 430/470/530  
 d = 550  
 e = 515







## Pano 67..h

- čelní a lomené boční prosklení, nahoru výsuvná dvířka
- nominální výkon 9 kW
- průměr odkouření 180 mm
- výška dvířek 450/510/570 mm
- šířka dvířek 670 mm
- hmotnost 190 kg
- jako variantu nabízíme Pano 67..h DF – průhledové prosklení



## Pano 67..s

- čelní a lomené boční prosklení, otvírání dvířek vpravo nebo vlevo
- nominální výkon 9 kW
- průměr odkouření 180 mm
- výška dvířek 450/510/570 mm
- šířka dvířek 670 mm • hmotnost 190 kg
- jako variantu nabízíme Pano 67..s DF – průhledové prosklení



[www.SchmidCZ.cz](http://www.SchmidCZ.cz)

a = 270–450 [mm]  
 b = 450/510/570  
 c = 375/410  
 d = 670  
 e = 530





## Dodatečné komponenty pro různé účely



Tyto doplňky jsou montovány na litinové kopule, které pak dle vašeho přání dodají více akumulovaného tepla, horkého vzduchu nebo topné vody pro vaše centrální vytápění.

**Váš prodejce**